



Caractéristiques





Dimensions extérieures : 400 X 725 X 270
Construction en acier inox 18.10 brossé
Epaisseur dessus 20/10
Façade 10/10 présentation brossée
Structure 10/10 en acier inoxydable
Bord arrière formant dosseret et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus

Plaque inox spécial 18.10 épaisseur 15 mm: 400x550
Puissance : 5 kW
Chauffage par résistances blindées inox
Régulation par thermostat
Commutateur marche/arrêt
Pare éclaboussure soudé
Tiroir récupération des jus
Tiroir de propreté

Options :

rainurage 1/2 pour plaque inox 400 ou 500 (X050972)
rainurage integral pour plaque inox 400 ou 500 (X050973)
polissage miroir aspect chrome (X050974)

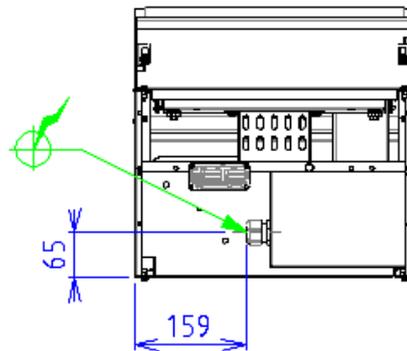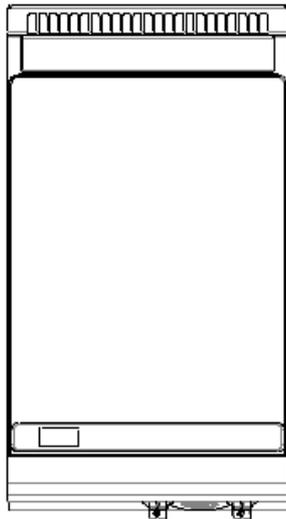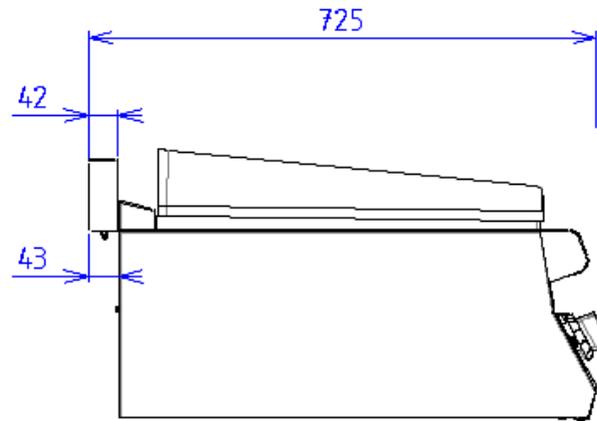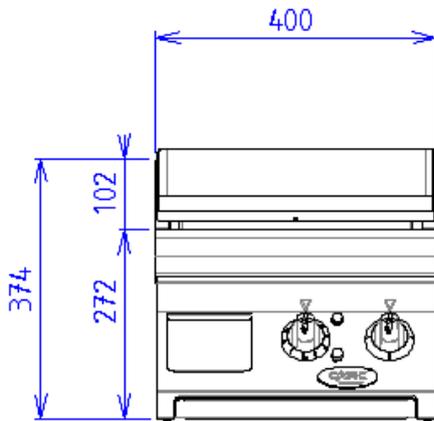

ELEC



Puissance Totale électrique : 5.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*